



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GP4_LX

BILANCE PESO PREZZO DA BANCO SERIE GP4 LX



Bilance peso prezzo da banco, con struttura in acciaio inox e doppia tastiera impermeabile. Adatte per l'etichettatura di prodotti preconfezionati.



Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail

CARATTERISTICHE

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD alfanumerico, retroilluminato bianco.
- Doppia tastiera impermeabile costituita da 36 tasti a membrana plu/funzioni facilmente leggendabili grazie all'apposita tasca laterale e 35 Meccanici protetti con serigrafia adesiva. 8 operatori.
- Etichettatrice termica con risoluzione 8dots/mm, ideale per l'etichettatura di preconfezionati.
Larghezza di stampa fino a 56mm.
Larghezza max. del rotolo 63mm, diametro esterno 120mm (diametro esterno 203.2 mm in versione EVO con etichettatrice esterna).
- Semplice sostituzione del rotolo, tramite sportello rimovibile e carrello estraibile su guide per facilitare il cambio carta.
- Corpo in acciaio INOX, 420x390x180mm (LxWxH).
- Piatto 410x230mm (LxW) in acciaio INOX.
- Alimentazione 230Vac.
- Porta Ethernet di serie (connettore USB opzionale).
- Omologazione OIML R76.


FUNZIONI

- Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso prezzo per etichettatura, articolo singolo o self-service.
- 8 diretti 20 totali.
- Archivio 7000 PLU, 72 a richiamo diretto.
- 50 gruppi PLU.
- 5 tare attive per operatori.
- 999 liste ingredienti fino a 420 caratteri.
- 99 tracciabilità prodotti.
- 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.
- 10 messaggi pubblicitari.
- Eliminacode.
- 8 tipologie di pagamento.
- 3 livelli di password programmabili.
- Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.
- Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione Cliente.
- Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e tipo di pagamento di breve e lungo periodo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, QR Code dinamici, talloncini di totale, lotto, glassatura.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software HLL (Helmec Label Loader), scaricabile dal sito.

CARATTERISTICHE DI STAMPA

Dimensioni di stampa			
	Larghezza rotolo (mm)	Larghezza stampa (mm)	Diametro (mm)
Rotolo continuo	63	56	120
Etichettatrice integrata	63	56	120
Etichettatrice esterna	118	108	203

Software di etichettatura HLL

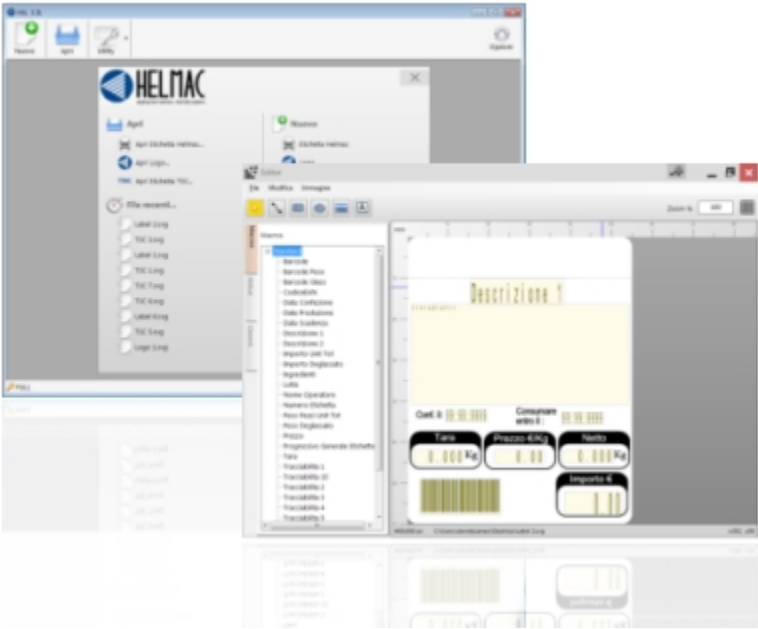

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3



CARATTERISTICHE DI STAMPA

Dimensioni di stampa

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

**FOR RETAIL
SOLUTIONS**



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.